

Sources à Induction Saturne


Lampes et ballasts garantis 10 ans !

Economies d'énergie, réduction des coûts de maintenance, préservation de l'environnement, réduction des émissions de gaz à effet de serre, recyclage décennal, éclairage confortable... De nombreux avantages et un rapide retour sur investissement.

Lampes à induction Saturne : 40 à 200 watts :


Economies d'énergie et de maintenance, l'avantage induction c'est :

- Allumage instantané (60% du flux immédiat)
- Réamorçage à chaud sans incidence sur la durée de vie
- Excellent IRC >82
- Flux Lumineux élevé : 80lm/watt
- Fréquence 210 kHz
- Tension d'utilisation : 170 à 277 volts
- Fonctionnement silencieux
- Aucun clignotement ni effet stroboscopique
- Large choix de puissances : 40 à 200 watts
- Large choix de couleurs : 2700 à 6500 K
- Lumière de qualité grâce à un spectre complet.
- Durée de vie inégalée : 100 000 heures (70% du flux à 88 000 heures)
- Garantie contractuelle unique lampe et ballast : 10 ans.

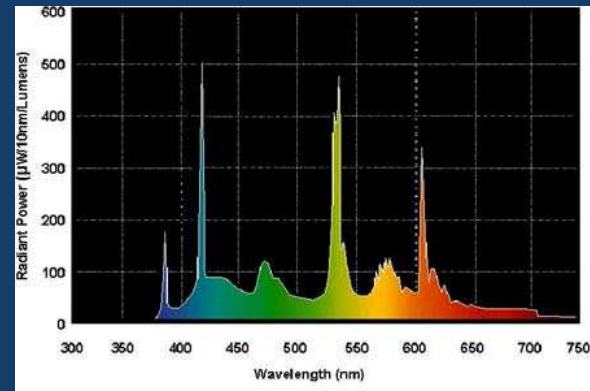

Lampes					Ballast				
Puissance	Lm	K°	Diamètre mm	H mm	Fréq In	Fréq Out	Température de surface	Plage d'allumage	Facteur de puissance
40 W	3100	2700/3500/4100	152	40	50/60 Hz	210 kHz	< 65°C	- 40 à + 50°C	0,99
70 W	5600	2700/3000/3500/4100/5000/6500	180	50	50/60 Hz	210 kHz	< 65°C	- 40 à + 50°C	0,99
80 W	6300	3500/4100/5000	214	50	50/60 Hz	210 kHz	< 65°C	- 40 à + 50°C	0,99
100 W	8000	2700/3000/3500/4100/5000/6500	217	50	50/60 Hz	210 kHz	< 65°C	- 40 à + 50°C	0,99
120 W	9600	3500/4100/5000/6500	274	50	50/60 Hz	210 kHz	< 65°C	- 40 à + 50°C	0,99
150 W	12000	2700/3000/3500/4100/5000/6500	294	50	50/60 Hz	210 kHz	< 65°C	- 40 à + 50°C	0,99
200 W	16000	2700/3000/3500/4100/5000/6500	314	50	50/60 Hz	210 kHz	< 65°C	- 40 à + 50°C	0,99

La gamme Saturne, de forme circulaire, a été conçue pour s'intégrer dans de nombreux luminaires. Pour plus de facilité et de compatibilité avec les luminaires existants, nous avons récemment développé un adaptateur à culot E27 ou E40.



Adaptateur pour lampe Saturne.



Lampe Saturne et Ballast

E.U.R.L DEUS

234, rue du calvaire

59 553 Esquerchin

Fax 0 359 039 251

www.deus-eclairage.fr

contact@deus-eclairage.fr